

Akumulátorový radiálny lis 45 kN s núteným chodom

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Lisovanie Ø 64 – 108 mm len v jednej pracovnej operácii. Anti-vibračný systém.

REMS

for Professionals

už od
roku
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.



Automatický spätný chod po ukončení lisovacom cykle (nútený chod)!

Antivibračný systém! Automatické zaistenie medziklieští!

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pre ca. 150 zalisovaní, 9,0 Ah pre ca. 270 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabitie akumulátora.

Len 6,5kg vrátane akumulátora!

Kvalitný nemecký výrobok



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – silák s posuvovou silou 45 kN. Lisovanie Ø 64 – 108 mm len v jednej pracovnej operácii.


Univerzálny, výkonný akumulátorový radiálny lis s núteným chodom na výrobu lisovaných spojov XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" s posuvovou silou 45 kN. Automatické zaistenie medziklieští a automatický spätný chod po ukončení lisovacieho cyklu (nútený chod) dávajú užívateľovi dodatočnú istotu. Antivibračný systém umožňuje lisovanie bez vibrácií a bez únavy obsluhy. S hmotnosťou len 6,5 kg vrátane akumulátora sa tento akumulátorový radiálny lis posunul do inej dimenzie.

- 1 Kompletný sortiment REMS lisovacích krúžkov XL k pohonu prostredníctvom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Vysoko zaťažiteľné lisovacie krúžky XL z húževnatej, pevnej, obzvlášť kalenej špeciálnej ocele. Lisovacie obrysy REMS lisovacích krúžkov XL sú špecifické pre daný systém a zodpovedajú lisovacím obrysom príslušných systémov s lisovanými tvarovkami. Vďaka tomu bezchybné, bezpečné, systémovo konformné lisovanie. K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL prostredníctvom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC sú nutné medzikliešte Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktný, robustný, vhodný pre použitie na stavbách. Malé rozmery, úzky tvar, pohonný stroj s akumulátorom váži len 6,5 kg.
- 4 Dlhý pracovný zdvih pre lisovanie v jednom pracovnom kroku. Superrýchle, napr. Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108 mm len za 15 s.
- 5 Optimálne rozloženie hmotnosti pre ovládanie jednou rukou. Pohonný stroj s nasadenými lisovacími kliešťami môže byť pripravený k uchopeniu odložený na akumulátor.
- 6 Ergonomicky vytvorené telo prístroja a plochy rukoväte s mäkkým úchopom (Softgrip).
- 7 LED- pracovné svetidlo.
- 8 Kontrola stavu stroja.
- 9 Otočné uchytanie lisovacích krúžkov, uhol otáčania > 360°.

REMS lisovacie krúžky VMP 2½–4" pre systém s lisovanými tvarovkami Viega Megapress S XL.



Lisovací krúžok VMPz s ozubením zabraňuje vytvoreniu otrepu na lisovacej tvarovke.

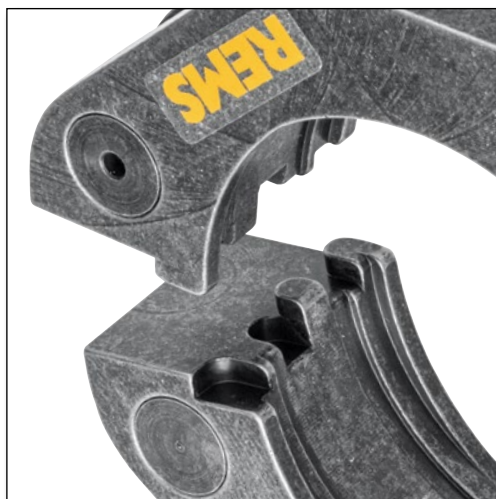

- 10** Bezpečné usadenie medziklieští vďaka automatickému zaisteniu.
- 11** **Antivibračný systém**
Špeciálna pohonná technika s vyrovnaním hmôt a plochami rukoväte s mäkkým úchopom (Softgrip), pre lisovanie bez vibrácií a bez únavy obsluhy.
- 12** **Lisovací cyklus v impulzovej prevádzke s ACC**
Pre pracovnú, funkčnú a prevádzkovú bezpečnosť. Automatický spätný chod po ukončení lisovacieho cyklu (nutený chod).
- 13** Tonová posuvná a lisovacia sila pre v sekunde hotové, bezchybné lisované spojenie. Posuvná sila 45 kN.
- 14** Výkonný elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom s vysokou ťažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým dvojpiestnym čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom.
- 15** Bezpečnostný spínač.
- 16** **Li-Ion 22 V technológia**
Vysoko zaťažiteľné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 5,0 alebo 9,0 Ah, pre dlhú dobu chodu. Vysoko výkonné a ľahké. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pre ca. 150 zalisovaní, 9,0 Ah pre ca. 270 zalisovaní Geberit Mapress Nerezová oceľ Ø 108,0 mm na jedno nabitie akumulátora.
- 17** Odstupňovaný ukazovateľ stavu nabitia s farebnými LED.
- 18** Rozsah pracovnej teploty -10 až + 60 °C. Žiadny pamäťový efekt pre maximálny výkon akumulátora.
- 19** Rýchlonabíjačka 100–240 V, 90 W. Rýchlonabíjačka 100–240 V, 290 W, pre kratšie doby nabíjania, ako príslušenstvo.
- 20** Napäťový napájač 220–240 V/21,6 V, 40 A na výstupe, pre sieťovú prevádzku miesta akumulátora Li-Ion 21,6 V, ako príslušenstvo.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulátorový radiálny lis 45 kN s núteným chodom na výrobu lisovaných spojení XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". K pohonu REMS lisovacích krúžkov XL. Otočné uchytenie lisovacích krúžkov s automatickým zaistením. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorom 21,6 V, 380 W, robustnou planétovou prevodovkou, mimoosým piestovým čerpadlom a kompaktným vysokovýkonným hydraulickým systémom. Bezpečnostný spínač. Antivibračný systém. LED-pracovné svetlo. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rýchlonabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Medzikliešte Z7 XL 45 kN. V kufri systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220

Príslušenstvo



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
pohonný stroj, bez akumulátora

Obj.č. 579001 R22

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Obj.č. 571581 R22

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Obj.č. 571583 R22

Rýchlonabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Obj.č. 571585 R220

Rýchlonabíjačka 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Obj.č. 571587 R220

Napäťový napájač 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,
pre sieťovú prevádzku miesto akumulátora Li-Ion 21,6 V

Obj.č. 571578 R220

Kufor systému XL-Boxx s vložkami

Obj.č. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akumulátorový LED stavebný reflektor

Obj.č. 175210 R220

Príslušenstvo



Medzikliešte Z7 XL 45 kN

na pohon REMS lisovacích krúžkov 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Obj.č. 579123 R



REMS lisovací krúžok M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579107 R



REMS lisovací krúžok M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579101 R



REMS lisovací krúžok M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579110 R



REMS lisovací krúžok M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579111 R



REMS lisovací krúžok XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579100 R



REMS lisovací krúžok XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579108 R

REMS lisovací krúžok XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579109 R

REMS lisovací krúžok VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Obj.č. 579112 R

REMS lisovací krúžok VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Obj.č. 579113 R

REMS lisovací krúžok VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Obj.č. 579114 R

REMS lisovací krúžok ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579104 R

REMS lisovací krúžok ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579105 R

REMS lisovací krúžok ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579106 R

Kufor systému XL-Boxx s vložkou pre 3 rôzne
lisovacie krúžky 64,0–108,0 XL (PR-3S)
popr. 2½–4" XL (PR-3S)

Obj.č. 579603 R

Kufor systému L-Boxx s vložkou pre 3 rôzne
lisovacie krúžky VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Obj.č. 571137 R

¹⁾Spôsobilosť REMS lisovacích krúžkov XL pre systémy s lisovanými tvarovkami, pozri REMS Katalóg 2022.



Info

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de

Nezáväzné predvedenie prostredníctvom odborných poradcov REMS.
Vyžiadať si nás. Zástupca firmy REMS pre SK:

Východné Slovensko
Pavol Freňák
Mobil: 0915 / 658 909

Západné Slovensko
Marian Rečka
Mobil: 0905 / 854 871

Južné Slovensko
Martin Karpel
Mobil: 0908 / 917 516



www.rems.de



@remstools